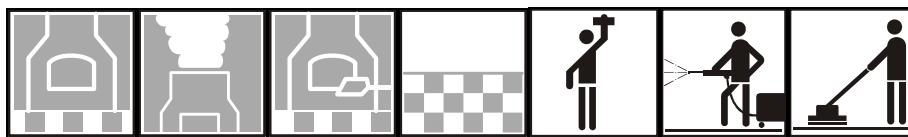


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**GRAN SMOG**

SYMBOL	pH
SP-03	14

Do czyszczenia komór wędzarniczych, rusztów, grilli, piekarników, kominków, piecyków. Skutecznie usuwa przypalone zanieczyszczenia tłuszczowe i smoliste, pozostawiając powierzchnię czystą i błyszczącą. Zawiera inhibitory korozji; toleruje twardą wodę. W dużym stężeniu doskonale rozpuszcza stare, kilkunastoletnie, nawarstwione wyprawy polimerowe. Usuwa również zanieczyszczenia popożarowe z wszystkich powierzchni. Produkt posiada atest PZH.

ZASTOSOWANIE:

- piece, tunele piekarnicze, grille, kominki, komory wędzarnicze, kominy odprowadzające dym;
- posadzki odporne na zasady.

SKŁAD:

<17% wodorotlenek potasu; <5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą charakterystyki mieszaniny chemicznej. Najlepiej stosować metodę pianową.

- nawarstwione tłuszcze twarde: 3-4 l/ 10 l wody; czas działania ok 30 min
- zanieczyszczenia po pożarowe i stare wyprawy polimerowe: stężenie 3-4 l/ 10 l wody; czas działania ok 30 min
- mycie bieżące: stężenie 500-1000 ml/ 10 l wody, czas działania ok 30 min
- odtłuszczenie: 1-2l / 10 l wody; czas działania 2-5 min
- metoda zanurzeniowa lub natryskowa (pianowa): 3-4 l /10 l wody; czas działania ok. 30 min
- temperatura wody 40-60°C;
- zmyć czystą, gorącą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

ZAGROŻENIA:

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Niebezpieczeństwo

H302 – Działa szkodliwie po połknięciu.

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy

P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów

P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

P405 – Przechowywać pod zamknięciem

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).